PFQ, PFQ-LF PFQ-UBA

Manómetro de Acero Inoxidable con llenado de Líquido, Manómetro de Acero Inoxidable sin Plomo con llenado de Líquido



1. Abrazadera en U opcional
2. Brida frontal opcional

RoHS compliant

LEAD FREE

Nota: RoHS aplica únicamente a los componentes internos de acero inoxidable.

NSF Certified to NSF/ANSI 61 & 372

Descripción y Características:

- Caja de acero inoxidable con llenado de líquido, resistente a las pulsaciones
- Llenado con glicerina de serie
- Componentes internos de latón o acero inoxidable
- Orificio restringido de serie en la versión de doble escala
- Tapón ventilable en modelos de montaje inferior de 2.5” (63 mm) y 4” (100 mm), excepto en conexiones SAE
- Bisel engargolado
- Disponible con escala sencilla (psi) o doble escala (psi/kPa) / (psi/bar)
- Disponible con caja seca
- Cumple con ASME B40.100 (EN 837-1 disponible para carátulas de 2” (50 mm) y mayores)
- Versión sin plomo registrada ante la CRN, certificada por NSF-61-372 y UBA
- Garantía de 5 años

Aplicaciones:

- Ideal para bombas, compresores, prensas hidráulicas, maquinaria, equipos neumáticos y motores en entornos exigentes
- Versiones con certificación NSF y UBA son adecuadas para sistemas de agua potable
- Para aplicaciones donde hay vibraciones y pulsaciones intensas

Especificaciones	Componentes Internos de Acero Inoxidable	Componentes Internos de Latón / Latón sin Plomo
Carátula	1.5” (40 mm), 2” (50 mm), 2.5” (63 mm), 4” (100 mm), de aluminio blanco con graduaciones negras y rojas	1.5” (40 mm), 2” (50 mm), 2.5” (63 mm), 4” (100 mm), de aluminio blanco con graduaciones negras y rojas
Caja	Acero inoxidable AISI 304	Acero inoxidable AISI 304
Lente	Policarbonato	Policarbonato
Anillo	Acero inoxidable AISI 304, con bisel engargolado	Acero inoxidable AISI 304, con bisel engargolado
Zócalo	Acero inoxidable AISI 316 con tornillo restrictor (solo en la versión de doble escala)	Latón OT58 con orificio restringido (solo en la versión de doble escala) o latón sin plomo con orificio restringido (solo en la versión de doble escala), con certificación NSF-61-372 y UBA
Conexión	1/8”, 1/4” o 1/2” NPT	1/8”, 1/4” o 1/2” NPT o conexión SAE estándar de 7/16-20 con orificio restringido
Líquido de llenado	Glicerina	Glicerina
Tubo Bourdon	1.5” (40 mm), 2” (50 mm): acero inoxidable en forma de C o helicoidal	Bronce fosforado en forma de C o helicoidal
Mecanismo	2.5” (63 mm), 4” (100 mm): acero inoxidable AISI 316 en forma de C o helicoidal	PFQ: OT 59 brass PFQ-LF/UBA (1.5”, 2”, 2.5”): SS, PFQ-LF/UBA (4”): Lead free brass, NSF-61-372 and UBA certified
Aguja	Acero inoxidable	Aluminum, anodized black
Soldadura	Soldadura TIG	Silver alloy
Límite de sobrepresión	25 % para presiones de hasta 1,450 psi (9,998 kPa)	25% for pressures up to 1,450 psi (9,998 kPa), 15% for pressures over 1,450 psi (9,998 kPa)
Empaque del zócalo	15 % para presiones superiores a 1,450 psi (9,998 kPa)	Buna N for two-piece internal socket seal
Tapón de llenado	Buna-N para el sello interno de dos piezas del zócalo	Buna N
Empaque del anillo del lente	Buna-N	Caucho de silicona
Presión de trabajo	Máximo 75 % del valor de escala completa	Máximo 75 % del valor de escala completa
Temperatura ambiente / del proceso	En seco / con llenado de silicona: -40 °F a 200 °F (-40 °C a 93 °C) Con llenado de glicerina: -4 °F a 150 °F (-20 °C a 65 °C)	En seco / con llenado de silicona: -40 °F a 200 °F (-40 °C a 93 °C) Con llenado de glicerina: -4 °F a 150 °F (-20 °C a 65 °C)
Precisión	1.5” (40 mm), 2” (50 mm): ±2.5 % del valor de escala completa 2.5” (63 mm), 4” (100 mm): ±1.5 % del valor de escala completa	1.5” (40 mm), 2” (50 mm): ±2.5 % del valor de escala completa 2.5” (63 mm), 4” (100 mm): ±1.5 % del valor de escala completa
Grado de protección	IP65	IP65
Advertencia (únicamente para componentes internos de latón y latón sin plomo)	No aplica	**ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que el estado de California reconoce como causante de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.**

Manómetro de Acero Inoxidable con llenado de Líquido, Manómetro de Acero Inoxidable sin Plomo con llenado de Líquido

Códigos de pedido para doble escala (los productos en negritas normalmente se mantienen en inventario en Norteamérica)

Tamaño de carátula	1.5" (40mm)			
Conexión	Montaje inferior de 1/8"	Montaje posterior de 1/8"	Montaje inferior de 1/8"	Montaje posterior de 1/8"
Mecanismo, zócalo y tubo Bourdon	Brass		SS	
30" Hg Vac/kPa	-	-	PFQ1200	PFQ1220
0/15 psi/kPa	-	-	PFQ1201	PFQ1221
0/30 psi/kPa	PFQ1102	**PFQ1122**	PFQ1202	**PFQ1222**
0/60 psi/kPa	PFQ1103	**PFQ1123**	**PFQ1203**	PFQ1223
0/100 psi/kPa	PFQ1104	**PFQ1124**	**PFQ1204**	**PFQ1224**
0/160 psi/kPa	**PFQ1105**	**PFQ1125**	PFQ1205	**PFQ1225**
0/200 psi/kPa	PFQ1106	PFQ1126	PFQ1206	**PFQ1226**
0/300 psi/kPa	PFQ1107	**PFQ1127**	**PFQ1207**	PFQ1227
0/600 psi/kPa	**PFQ1108**	PFQ1128	PFQ1208	PFQ1228
0/1,000 psi/kPa	PFQ1109	**PFQ1129**	PFQ1209	PFQ1229
0/1,500 psi/kPa	PFQ1110	PFQ1130	PFQ1210	PFQ1230
0/2,000 psi/kPa	PFQ1111	**PFQ1131**	PFQ1211	PFQ1231
0/3,000 psi/kPa	PFQ1112	**PFQ1132**	**PFQ1212**	PFQ1232
0/5,000 psi/kPa	PFQ1113	**PFQ1133**	PFQ1213	**PFQ1233**

Códigos de pedido PFQ-LF

Tamaño de carátula	1.5" (40mm)	
Conexión	Montaje inferior de 1/8"	Montaje posterior de 1/8"
Mecanismo, zócalo y tubo Bourdon	Latón sin plomo	
0/30 psi/kPa	PFQ1102LF	PFQ1122LF
0/60 psi/kPa	PFQ1103LF	PFQ1123LF
0/100 psi/kPa	PFQ1104LF	PFQ1124LF
0/160 psi/kPa	PFQ1105LF	PFQ1125LF
0/200 psi/kPa	PFQ1106LF	PFQ1126LF
0/300 psi/kPa	PFQ1107LF	PFQ1127LF
0/600 psi/kPa	PFQ1108LF	PFQ1128LF
0/1,000 psi/kPa	PFQ1109LF	PFQ1129LF
0/1,500 psi/kPa	PFQ1110LF	PFQ1130LF
0/2,000 psi/kPa	PFQ1111LF	PFQ1131LF
0/3,000 psi/kPa	PFQ1112LF	PFQ1132LF
0/5,000 psi/kPa	PFQ1113LF	PFQ1133LF

Otros rangos de presión y tamaños de conexión disponibles bajo pedido.

Manómetro de Acero Inoxidable con llenado de Líquido, Manómetro de Acero Inoxidable sin Plomo con llenado de Líquido

Códigos de pedido para escala sencilla

Tamaño de carátula	2" (50mm)							
Conexión	1/8" Inferior	1/8" Posterior	1/8" Inferior	1/8" Posterior	1/4" Inferior	1/4" Posterior	1/4" Inferior	1/4" Posterior
Mecanismo, zócalo y tubo Bourdon	Latón		Acero inoxidable		Latón		Acero inoxidable	
30" Hg Vac	PFQ2400R6	PFQ2426R6	PFQ2248R6	PFQ2309R6	PFQ2452R6	PFQ2478R6	PFQ2247R6	PFQ2246R6
30"/0/15 psi	PFQ2401R1	PFQ2427R1	PFQ2295R1	PFQ2310R1	PFQ2453R1	PFQ2479R1	PFQ2271R1	PFQ2282R1
30"/0/30 psi	PFQ2402R1	PFQ2428R1	PFQ2241R1	PFQ2311R1	PFQ2454R1	PFQ2480R1	PFQ2272R1	PFQ2283R1
30"/0/60 psi	PFQ2403R1	PFQ2429R1	PFQ2296R1	PFQ2312R1	PFQ2455R1	PFQ2481R1	PFQ2273R1	PFQ2242R1
30"/0/100 psi	PFQ2404R1	PFQ2430R1	PFQ2297R1	PFQ2313R1	PFQ2456R1	PFQ2482R1	PFQ2274R1	PFQ2284R1
30"/0/160 psi	PFQ2405R1	PFQ2431R1	PFQ2298R1	PFQ2314R1	PFQ2457R1	PFQ2483R1	PFQ2275R1	PFQ2285R1
30"/0/200 psi	PFQ2406R1	PFQ2432R1	PFQ2299R1	PFQ2315R1	PFQ2458R1	PFQ2484R1	PFQ2276R1	PFQ2286R1
30"/0/300 psi	PFQ2407R1	PFQ2433R1	PFQ2300R1	PFQ2316R1	PFQ2459R1	PFQ2485R1	PFQ2277R1	PFQ2287R1
0/15 psi	PFQ2408R1	PFQ2434R1	PFQ2218R1	PFQ2217R1	PFQ2460R1	PFQ2486R1	PFQ2215R1	PFQ2214R1
0/30 psi	PFQ2409R1	PFQ2435R1	PFQ2253R1	PFQ2252R1	PFQ2461R1	PFQ2487R1	PFQ2250R1	PFQ2249R1
0/60 psi	PFQ2410R1	PFQ2436R1	PFQ2270R1	PFQ2269R1	PFQ2462R1	PFQ2488R1	PFQ2266R1	PFQ2265R1
0/100 psi	PFQ2411R1	PFQ2437R1	PFQ2209R1	PFQ2208R1	PFQ2463R1	PFQ2489R1	PFQ2205R1	PFQ2204R1
0/160 psi	PFQ2412R1	PFQ2438R1	PFQ2206R1	PFQ2207R1	PFQ2464R1	PFQ2490R1	PFQ2220R1	PFQ2219R1
0/200 psi	PFQ2413R1	PFQ2439R1	PFQ2301R1	PFQ2951R1	PFQ2465R1	PFQ2491R1	PFQ2267R1	PFQ2268R1
0/300 psi	PFQ2414R1	PFQ2440R1	PFQ2245R1	PFQ2318R1	PFQ2466R1	PFQ2492R1	PFQ2244R1	PFQ2243R1
0/400 psi	PFQ2415R1	PFQ2441R1	PFQ2302R1	PFQ2319R1	PFQ2467R1	PFQ2493R1	PFQ2254R1	PFQ2288R1
0/600 psi	PFQ2416R1	PFQ2442R1	PFQ2264R1	PFQ2320R1	PFQ2468R1	PFQ2494R1	PFQ2278R1	PFQ2289R1
0/1,000 psi	PFQ2417R1	PFQ2443R1	PFQ2203R1	PFQ2321R1	PFQ2469R1	PFQ2495R1	PFQ2202R1	PFQ2201R1
0/1,500 psi	PFQ2418R1	PFQ2444R1	PFQ2213R1	PFQ2322R1	PFQ2470R1	PFQ2496R1	PFQ2212R1	PFQ2211R1
0/2,000 psi	PFQ2419R1	PFQ2445R1	PFQ2304R1	PFQ2323R1	PFQ2471R1	PFQ2497R1	PFQ2279R1	PFQ2290R1
0/3,000 psi	PFQ2420R1	PFQ2446R1	PFQ2305R1	PFQ2324R1	PFQ2472R1	PFQ2498R1	PFQ2280R1	PFQ2291R1
0/5,000 psi	PFQ2421R1	PFQ2447R1	PFQ2258R1	PFQ2257R1	PFQ2473R1	PFQ2499R1	PFQ2256R1	PFQ2255R1
0/6,000 psi	PFQ2422R1	PFQ2448R1	PFQ2262R1	PFQ2261R1	PFQ2474R1	PFQ2500R1	PFQ2260R1	PFQ2259R1
0/7,500 psi	PFQ2423R1	PFQ2449R1	PFQ2306R1	PFQ2325R1	PFQ2475R1	PFQ2501R1	PFQ2281R1	PFQ2292R1
0/10,000 psi	PFQ2424R1	PFQ2450R1	PFQ2307R1	PFQ2326R1	PFQ2476R1	PFQ2502R1	PFQ2200R1	PFQ2293R1
0/15,000 psi	PFQ2425R1	PFQ2451R1	PFQ2308R1	PFQ2327R1	PFQ2477R1	PFQ2503R1	PFQ2210R1	PFQ2294R1

Otros rangos de presión y tamaños de conexión disponibles bajo pedido.

Manómetro de Acero Inoxidable con llenado de Líquido, Manómetro de Acero Inoxidable sin Plomo con llenado de Líquido

Códigos de pedido para escala sencilla (los productos en negritas normalmente se mantienen en inventario en Norteamérica)

Tamaño de carátula	2.5” (63mm)			
Conexión	1/4” Inferior	1/4” Posterior	1/4” Inferior	1/4” Posterior
Mecanismo, zócalo y tubo Bourdon	Latón		Acero inoxidable	
30” Hg Vac	PFQ801R6	PFQ900R6	PFQ106R6	PFQ147R6
30”/0/15 psi	PFQ790R1	PFQ890R1	PFQ107R1	PFQ148R1
30”/0/30 psi	**PFQ798R1**	PFQ898R1	**PFQ108R1**	PFQ149R1
30”/0/60 psi	PFQ799R1	PFQ899R1	PFQ109R1	PFQ151R1
30”/0/100 psi	PFQ791R1	PFQ891R1	PFQ110R1	PFQ156R1
30”/0/160 psi	PFQ792R1	PFQ892R1	PFQ111R1	PFQ157R1
30”/0/200 psi	PFQ794R1	PFQ894R1	PFQ112R1	PFQ158R1
30”/0/300 psi	PFQ795R1	PFQ895R1	PFQ113R1	PFQ159R1
0/15 psi	**PFQ800R1**	PFQ901R1	PFQ118R1	PFQ162R1
0/30 psi	**PFQ802R1**	PFQ902R1	PFQ119R1	PFQ163R1
0/60 psi	**PFQ803R1**	PFQ903R1	PFQ120R1	PFQ164R1
0/100 psi	PFQ804R1	PFQ904R1	**PFQ121R1**	PFQ169R1
0/160 psi	PFQ805R1	PFQ905R1	PFQ122R1	PFQ170R1
0/200 psi	PFQ806R1	PFQ906R1	PFQ123R1	PFQ171R1
0/300 psi	PFQ807R1	PFQ907R1	**PFQ124R1**	PFQ175R1
0/400 psi	PFQ817R1	PFQ917R1	PFQ125R1	PFQ177R1
0/600 psi	PFQ808R1	PFQ908R1	PFQ126R1	PFQ178R1
0/1,000 psi	PFQ809R1	PFQ909R1	PFQ127R1	PFQ179R1
0/1,500 psi	PFQ816R1	PFQ914R1	PFQ128R1	PFQ180R1
0/2,000 psi	PFQ810R1	PFQ910R1	PFQ129R1	PFQ181R1
0/3,000 psi	PFQ811R1	PFQ911R1	PFQ137R1	PFQ182R1
0/4,000 psi	PFQ819R1	PFQ919R1	-	-
0/5,000 psi	PFQ812R1	PFQ912R1	PFQ138R1	PFQ183R1
0/6,000 psi	PFQ814R1	PFQ915R1	PFQ139R1	PFQ184R1
0/7,500 psi	PFQ818R1	PFQ918R1	PFQ144R1	PFQ186R1
0/10,000 psi	PFQ813R1	PFQ913R1	PFQ145R1	PFQ190R1
0/15,000 psi	-	-	PFQ146R1	PFQ191R1

Otros rangos de presión y tamaños de conexión disponibles bajo pedido.

Manómetro de Acero Inoxidable con llenado de Líquido, Manómetro de Acero Inoxidable sin Plomo con llenado de Líquido

Códigos de pedido para doble escala (los productos en negritas normalmente se mantienen en inventario en Norteamérica)

Tamaño de carátula	2" (50mm)							
Conexión	1/8" Inferior	1/8" Posterior	1/8" Inferior	1/8" Posterior	1/4" Inferior	1/4" Posterior	1/4" Inferior	1/4" Posterior
Mecanismo, zócalo y tubo Bourdon	Latón		Acero inoxidable		Latón		Acero inoxidable	
30" Hg Vac/kPa	PFQ2400	**PFQ2426**	PFQ2248	PFQ2309	**PFQ2452**	PFQ2478	PFQ2247	PFQ2246
30"/0/15 psi/kPa	PFQ2401	PFQ2427	PFQ2295	PFQ2310	PFQ2453	PFQ2479	PFQ2271	PFQ2282
30"/0/30 psi/kPa	PFQ2402	PFQ2428	PFQ2241	PFQ2311	PFQ2454	PFQ2480	PFQ2272	PFQ2283
30"/0/60 psi/kPa	PFQ2403	PFQ2429	PFQ2296	PFQ2312	PFQ2455	PFQ2481	PFQ2273	PFQ2242
30"/0/100 psi/kPa	PFQ2404	PFQ2430	PFQ2297	PFQ2313	PFQ2456	PFQ2482	PFQ2274	PFQ2284
30"/0/150 psi/kPa	PFQ2405	PFQ2431	PFQ2298	PFQ2314	PFQ2457	PFQ2483	PFQ2275	PFQ2285
30"/0/200 psi/kPa	PFQ2406	PFQ2432	PFQ2299	PFQ2315	PFQ2458	PFQ2484	PFQ2276	PFQ2286
30"/0/300 psi/kPa	PFQ2407	PFQ2433	PFQ2300	PFQ2316	PFQ2459	PFQ2485	PFQ2277	PFQ2287
0/15 psi/kPa	PFQ2408	PFQ2434	PFQ2218	PFQ2217	PFQ2460	PFQ2486	PFQ2215	PFQ2214
0/30 psi/kPa	PFQ2409	PFQ2435	PFQ2253	PFQ2252	PFQ2461	**PFQ2487**	PFQ2250	PFQ2249
0/60 psi/kPa	PFQ2410	**PFQ2436**	PFQ2270	PFQ2269	**PFQ2462**	PFQ2488	PFQ2266	PFQ2265
0/100 psi/kPa	**PFQ2411**	**PFQ2437**	PFQ2209	PFQ2208	**PFQ2463**	**PFQ2489**	PFQ2205	PFQ2204
0/160 psi/kPa	PFQ2412	**PFQ2438**	PFQ2206	PFQ2207	**PFQ2464**	**PFQ2490**	PFQ2220	PFQ2219
0/200 psi/kPa	**PFQ2413**	**PFQ2439**	PFQ2301	PFQ2951	**PFQ2465**	PFQ2491	PFQ2267	PFQ2268
0/300 psi/kPa	**PFQ2414**	PFQ2440	PFQ2245	PFQ2318	PFQ2466	**PFQ2492**	PFQ2244	PFQ2243
0/400 psi/kPa	PFQ2415	PFQ2441	PFQ2302	PFQ2319	PFQ2467	PFQ2493	PFQ2254	PFQ2288
0/600 psi/kPa	PFQ2416	PFQ2442	PFQ2264	PFQ2320	PFQ2468	PFQ2494	PFQ2278	PFQ2289
0/1,000 psi/kPa	PFQ2417	PFQ2443	PFQ2203	PFQ2321	**PFQ2469**	**PFQ2495**	PFQ2202	**PFQ2201**
0/1,500 psi/kPa	PFQ2418	PFQ2444	PFQ2213	PFQ2322	PFQ2470	PFQ2496	PFQ2212	PFQ2211
0/2,000 psi/kPa	PFQ2419	PFQ2445	PFQ2304	PFQ2323	PFQ2471	PFQ2497	PFQ2279	PFQ2290
0/3,000 psi/kPa	PFQ2420	PFQ2446	PFQ2305	PFQ2324	PFQ2472	PFQ2498	PFQ2280	PFQ2291
0/5,000 psi/kPa	PFQ2421	PFQ2447	PFQ2258	PFQ2257	**PFQ2473**	PFQ2499	PFQ2256	PFQ2255
0/6,000 psi/kPa	PFQ2422	PFQ2448	PFQ2262	PFQ2261	PFQ2474	PFQ2500	PFQ2260	PFQ2259
0/7,500 psi/kPa	PFQ2423	PFQ2449	PFQ2306	PFQ2325	PFQ2475	PFQ2501	PFQ2281	PFQ2292
0/10,000 psi/kPa	PFQ2424	PFQ2450	PFQ2307	PFQ2326	PFQ2476	PFQ2502	PFQ2200	PFQ2293
0/15,000 psi/kPa	PFQ2425	PFQ2451	PFQ2308	PFQ2327	PFQ2477	PFQ2503	PFQ2210	PFQ2294

Códigos de pedido PFQ-LF

Tamaño de carátula	2" (50mm)			
Conexión	1/8" Inferior	1/8" Posterior	1/4" Inferior	1/4" Posterior
Mecanismo, zócalo y tubo Bourdon	Latón sin plomo			
30" Hg Vac/kPa	PFQ2400LF	PFQ2426LF	PFQ2452LF	PFQ2478LF
30"/0/15 psi/kPa	PFQ2401LF	PFQ2427LF	PFQ2453LF	PFQ2479LF
30"/0/30 psi/kPa	PFQ2402LF	PFQ2428LF	PFQ2454LF	PFQ2480LF
30"/0/60 psi/kPa	PFQ2403LF	PFQ2429LF	PFQ2455LF	PFQ2481LF
30"/0/100 psi/kPa	PFQ2404LF	PFQ2430LF	PFQ2456LF	PFQ2482LF
30"/0/160 psi/kPa	PFQ2405LF	PFQ2431LF	PFQ2457LF	PFQ2483LF
30"/0/200 psi/kPa	PFQ2406LF	PFQ2432LF	PFQ2458LF	PFQ2484LF
30"/0/300 psi/kPa	PFQ2407LF	PFQ2433LF	PFQ2459LF	PFQ2485LF
0/15 psi/kPa	PFQ2408LF	PFQ2434LF	**PFQ2460LF**	PFQ2486LF
0/30 psi/kPa	PFQ2409LF	PFQ2435LF	**PFQ2461LF**	PFQ2487LF
0/60 psi/kPa	PFQ2410LF	PFQ2436LF	**PFQ2462LF**	PFQ2488LF
0/100 psi/kPa	PFQ2411LF	PFQ2437LF	**PFQ2463LF**	PFQ2489LF
0/160 psi/kPa	PFQ2412LF	PFQ2438LF	**PFQ2464LF**	PFQ2490LF
0/200 psi/kPa	PFQ2413LF	PFQ2439LF	**PFQ2465LF**	PFQ2491LF
0/300 psi/kPa	PFQ2414LF	PFQ2440LF	PFQ2466LF	PFQ2492LF
0/400 psi/kPa	PFQ2415LF	PFQ2441LF	PFQ2467LF	PFQ2493LF
0/600 psi/kPa	PFQ2416LF	PFQ2442LF	PFQ2468LF	PFQ2494LF
0/1,000 psi/kPa	PFQ2417LF	PFQ2443LF	PFQ2469LF	PFQ2495LF
0/1,500 psi/kPa	PFQ2418LF	PFQ2444LF	PFQ2470LF	PFQ2496LF
0/2,000 psi/kPa	PFQ2419LF	PFQ2445LF	PFQ2471LF	PFQ2497LF
0/3,000 psi/kPa	PFQ2420LF	PFQ2446LF	PFQ2472LF	PFQ2498LF
0/5,000 psi/kPa	PFQ2421LF	PFQ2447LF	PFQ2473LF	PFQ2499LF
0/6,000 psi/kPa	PFQ2422LF	PFQ2448LF	PFQ2474LF	PFQ2500LF
0/7,500 psi/kPa	PFQ2423LF	PFQ2449LF	PFQ2475LF	PFQ2501LF
0/10,000 psi/kPa	PFQ2424LF	PFQ2450LF	PFQ2476LF	PFQ2502LF
0/15,000 psi/kPa	PFQ2425LF	PFQ2451LF	PFQ2477LF	PFQ2503LF

Otros rangos y tamaños de conexión disponibles bajo pedido.

Manómetro de Acero Inoxidable con llenado de Líquido, Manómetro de Acero Inoxidable sin Plomo con llenado de Líquido

Códigos de pedido para doble escala (los productos en negritas normalmente se mantienen en inventario en Norteamérica)

Tamaño de carátula	2.5" (63mm)			
Conexión	1/4" Inferior	1/4" Posterior	1/4" Inferior	1/4" Pos-terior
Mecanismo, zócalo y tubo Bourdon	Latón		Acero Inoxidable	
30" Hg Vac/kPa	**PFQ801**	**PFQ900**	**PFQ106**	PFQ147
30"/0/15 psi/kPa	**PFQ790**	**PFQ890**	PFQ107	PFQ148
30"/0/30 psi/kPa	**PFQ798**	**PFQ898**	**PFQ108**	**PFQ149**
30"/0/60 psi/kPa	**PFQ799**	**PFQ899**	**PFQ109**	**PFQ151**
30"/0/100 psi/kPa	**PFQ791**	PFQ891	**PFQ110**	PFQ156
30"/0/150 psi/kPa	**PFQ792**	PFQ892	PFQ111	PFQ157
30"/0/200 psi/kPa	**PFQ794**	**PFQ894**	PFQ112	PFQ158
30"/0/300 psi/kPa	**PFQ795**	PFQ895	PFQ113	PFQ159
0/15 psi/kPa	**PFQ800**	**PFQ901**	**PFQ118**	PFQ162
0/30 psi/kPa	**PFQ802**	**PFQ902**	**PFQ119**	PFQ163
0/60 psi/kPa	**PFQ803**	**PFQ903**	**PFQ120**	**PFQ164**
0/100 psi/kPa	**PFQ804**	**PFQ904**	**PFQ121**	**PFQ169**
0/160 psi/kPa	**PFQ805**	**PFQ905**	**PFQ122**	**PFQ170**
0/200 psi/kPa	**PFQ806**	**PFQ906**	**PFQ123**	**PFQ171**
0/300 psi/kPa	**PFQ807**	**PFQ907**	**PFQ124**	**PFQ175**
0/400 psi/kPa	**PFQ817**	**PFQ917**	**PFQ125**	**PFQ177**
0/600 psi/kPa	**PFQ808**	**PFQ908**	**PFQ126**	**PFQ178**
0/1,000 psi/kPa	**PFQ809**	**PFQ909**	**PFQ127**	**PFQ179**
0/1,500 psi/kPa	**PFQ816**	**PFQ914**	**PFQ128**	PFQ180
0/2,000 psi/kPa	**PFQ810**	**PFQ910**	**PFQ129**	PFQ181
0/3,000 psi/kPa	**PFQ811**	**PFQ911**	**PFQ137**	**PFQ182**
0/4,000 psi/kPa	**PFQ819**	PFQ919	PFQ130	-
0/5,000 psi/kPa	**PFQ812**	**PFQ912**	**PFQ138**	**PFQ183**
0/6,000 psi/kPa	**PFQ814**	**PFQ915**	PFQ139	PFQ184
0/7,500 psi/kPa	PFQ818	PFQ918	PFQ144	PFQ186
0/10,000 psi/kPa	**PFQ813**	**PFQ913**	**PFQ145**	**PFQ190**
0/15,000 psi/kPa	-	-	PFQ146	PFQ191

Tamaño de carátula	2.5" (63mm)	
Conexión	1/4" Inferior	1/4" Posterior
Mecanismo, zócalo y tubo Bourdon	Latón	
30" Hg Vac/bar	**PFQ801R1R11**	PFQ900R1R11
30"/0/15 psi/bar	PFQ790R1R11	PFQ890R1R11
30"/0/30 psi/bar	PFQ798R1R11	PFQ898R1R11
30"/0/60 psi/bar	PFQ799R1R11	PFQ899R1R11
30"/0/100 psi/bar	PFQ791R1R11	PFQ891R1R11
30"/0/160 psi/bar	PFQ792R1R11	PFQ892R1R11
30"/0/200 psi/bar	PFQ794R1R11	PFQ894R1R11
30"/0/300 psi/bar	PFQ795R1R11	PFQ895R1R11
0/15 psi/bar	PFQ800R1R11	PFQ901R1R11
0/30 psi/bar	PFQ802R1R11	PFQ902R1R11
0/60 psi/bar	PFQ803R1R11	PFQ903R1R11
0/100 psi/bar	**PFQ804R1R11**	PFQ904R1R11
0/160 psi/bar	**PFQ805R1R11**	PFQ905R1R11
0/200 psi/bar	**PFQ806R1R11**	PFQ906R1R11
0/300 psi/bar	**PFQ807R1R11**	PFQ907R1R11
0/400 psi/bar	**PFQ817R1R11**	PFQ917R1R11
0/600 psi/bar	**PFQ808R1R11**	PFQ908R1R11
0/1,000 psi/bar	**PFQ809R1R11**	PFQ909R1R11
0/1,500 psi/bar	PFQ816R1R11	PFQ914R1R11
0/2,000 psi/bar	PFQ810R1R11	PFQ910R1R11
0/3,000 psi/bar	**PFQ811R1R11**	PFQ911R1R11
0/4,000 psi/bar	PFQ819R1R11	PFQ919R1R11
0/5,000 psi/bar	**PFQ812R1R11**	PFQ912R1R11
0/6,000 psi/bar	**PFQ814R1R11**	PFQ915R1R11
0/7,500 psi/bar	PFQ818R1R11	PFQ918R1R11
0/10,000 psi/bar	PFQ813R1R11	PFQ913R1R11

Otros rangos de presión y tamaños de conexión disponibles bajo pedido.

Manómetro de Acero Inoxidable con llenado de Líquido, Manómetro de Acero Inoxidable sin Plomo con llenado de Líquido

Códigos de pedido para doble escala (los productos en negritas normalmente se mantienen en inventario en Norteamérica)

Tamaño de carátula	2.5” (63mm)
Conexión	7/16”-20 SAE Montaje inferior
Mecanismo, zócalo y tubo Bourdon	Latón
30” Hg Vac/bar	PFQ3643
30”/0/15 psi/bar	PFQ3644
30”/0/30 psi/bar	PFQ3645
30”/0/60 psi/bar	PFQ3646
30”/0/100 psi/bar	PFQ3647
30”/0/150 psi/bar	PFQ3648
30”/0/200 psi/bar	PFQ3649
30”/0/300 psi/bar	PFQ3650
0/15 psi/bar	PFQ3651
0/30 psi/bar	PFQ3652
0/60 psi/bar	PFQ3653
0/100 psi/bar	PFQ3654
0/160 psi/bar	PFQ3655
0/200 psi/bar	PFQ3656
0/300 psi/bar	PFQ3657
0/400 psi/bar	PFQ3658
0/600 psi/bar	PFQ3659
0/1,000 psi/bar	PFQ3660
0/1,500 psi/bar	PFQ3661
0/2,000 psi/bar	PFQ3662
0/3,000 psi/bar	**PFQ3663**
0/5,000 psi/bar	**PFQ3664**
0/6,000 psi/bar	PFQ3665
0/7,500 psi/bar	PFQ3666
0/10,000 psi/bar	PFQ3667
0/15,000 psi/bar	PFQ3668

Códigos de pedido PFQ-LF (los productos en negritas normalmente se mantienen en inventario en Norteamérica)

Tamaño de carátula	2.5” (63mm)	
Conexión	1/4” Inferior	1/4” Posterior
Mecanismo, zócalo y tubo Bourdon	Latón sin plomo	
30” Hg Vac/kPa	**PFQ801LF**	PFQ900LF
30”/0/15 psi/kPa	PFQ790LF	PFQ890LF
30”/0/30 psi/kPa	PFQ798LF	PFQ898LF
30”/0/60 psi/kPa	PFQ799LF	PFQ899LF
30”/0/100 psi/kPa	PFQ791LF	PFQ891LF
30”/0/150 psi/kPa	PFQ792LF	PFQ892LF
30”/0/200 psi/kPa	PFQ794LF	PFQ894LF
30”/0/300 psi/kPa	PFQ795LF	PFQ895LF
0/15 psi/kPa	**PFQ800LF**	PFQ901LF
0/30 psi/kPa	**PFQ802LF**	PFQ902LF
0/60 psi/kPa	**PFQ803LF**	PFQ903LF
0/100 psi/kPa	**PFQ804LF**	PFQ904LF
0/160 psi/kPa	**PFQ805LF**	PFQ905LF
0/200 psi/kPa	**PFQ806LF**	PFQ906LF
0/300 psi/kPa	**PFQ807LF**	PFQ907LF
0/400 psi/kPa	PFQ817LF	PFQ917LF
0/600 psi/kPa	PFQ808LF	PFQ908LF
0/1,000 psi/kPa	PFQ809LF	PFQ909LF
0/1,500 psi/kPa	PFQ816LF	PFQ914LF
0/2,000 psi/kPa	PFQ810LF	PFQ910LF
0/3,000 psi/kPa	PFQ811LF	PFQ911LF
0/5,000 psi/kPa	PFQ812LF	PFQ912LF
0/6,000 psi/kPa	PFQ814LF	PFQ915LF
0/7,500 psi/kPa	PFQ818LF	PFQ918LF
0/10,000 psi/kPa	PFQ813LF	PFQ913LF
0/15,000 psi/kPa	-	-

Otros rangos de presión y tamaños de conexión disponibles bajo pedido.

Manómetro de Acero Inoxidable con llenado de Líquido, Manómetro de Acero Inoxidable sin Plomo con llenado de Líquido

Códigos de pedido para escala sencilla (los productos en negritas normalmente se mantienen en inventario en Norteamérica)

Tamaño de carátula	4" (100mm)							
Conexión	1/4" Inferior	1/4" Posterior	1/4" Inferior	1/4" Posterior	1/2" Inferior	1/2" Posterior	1/2" Inferior	1/2" Posterior
Mecanismo, zócalo y tubo Bourdon	Latón		Acero inoxidable		Latón		Acero inoxidable	
30" Hg Vac	PFQ700R6	PFQ730R6	PFQ760R6	PFQ1260R6	PFQ1234R6	PFQ1285R6	PFQ1535R6	PFQ1559R6
30"/0/15 psi	PFQ701R1	PFQ731R1	PFQ761R1	PFQ1261R1	PFQ1235R1	PFQ1286R1	PFQ1536R1	PFQ1560R1
30"/0/30 psi	PFQ702R1	PFQ732R1	PFQ762R1	PFQ1262R1	PFQ1236R1	PFQ1287R1	PFQ1537R1	PFQ1561R1
30"/0/60 psi	PFQ703R1	PFQ733R1	PFQ763R1	PFQ1263R1	PFQ1237R1	PFQ1288R1	PFQ1538R1	PFQ1562R1
30"/0/100 psi	PFQ704R1	PFQ734R1	PFQ764R1	PFQ1264R1	PFQ1238R1	PFQ1289R1	PFQ1539R1	PFQ1563R1
30"/0/160 psi	PFQ705R1	PFQ735R1	PFQ765R1	PFQ1265R1	PFQ1239R1	PFQ1290R1	PFQ1540R1	PFQ1564R1
30"/0/200 psi	PFQ706R1	PFQ736R1	PFQ766R1	PFQ1266R1	PFQ1240R1	PFQ1291R1	PFQ1541R1	PFQ1565R1
30"/0/300 psi	PFQ707R1	PFQ737R1	PFQ767R1	PFQ1267R1	PFQ1241R1	PFQ1292R1	PFQ1542R1	PFQ1566R1
0/15 psi	PFQ708R1	PFQ738R1	PFQ768R1	PFQ1268R1	PFQ1242R1	PFQ1293R1	PFQ1543R1	PFQ1567R1
0/30 psi	PFQ709R1	PFQ739R1	PFQ769R1	PFQ1269R1	PFQ1243R1	PFQ1294R1	PFQ1544R1	PFQ1568R1
0/60 psi	**PFQ710R1**	PFQ740R1	PFQ770R1	PFQ1270R1	PFQ1244R1	PFQ1295R1	PFQ1545R1	PFQ1569R1
0/100 psi	**PFQ711R1**	PFQ741R1	PFQ771R1	PFQ1271R1	PFQ1245R1	PFQ1296R1	PFQ1546R1	PFQ1570R1
0/160 psi	**PFQ712R1**	PFQ742R1	PFQ772R1	PFQ1272R1	PFQ1246R1	PFQ1298R1	PFQ1547R1	PFQ1571R1
0/200 psi	PFQ713R1	PFQ743R1	PFQ773R1	PFQ1273R1	**PFQ1247R1**	PFQ1524R1	PFQ1548R1	PFQ1572R1
0/300 psi	**PFQ714R1**	PFQ744R1	PFQ774R1	PFQ1274R1	PFQ1248R1	PFQ1525R1	PFQ1549R1	PFQ1573R1
0/400 psi	PFQ715R1	PFQ745R1	PFQ775R1	PFQ1275R1	PFQ1249R1	PFQ1526R1	PFQ1550R1	PFQ1574R1
0/600 psi	PFQ716R1	PFQ746R1	PFQ776R1	PFQ1276R1	PFQ1250R1	PFQ1527R1	PFQ1551R1	PFQ1575R1
0/1,000 psi	PFQ724R1	PFQ192R1	PFQ1528R1	PFQ1552R1	PFQ717R1	PFQ747R1	PFQ777R1	PFQ1277R1
0/1,500 psi	PFQ725R1	PFQ241R1	PFQ1529R1	PFQ1553R1	PFQ718R1	PFQ748R1	PFQ778R1	PFQ1278R1
0/2,000 psi	PFQ726R1	PFQ242R1	PFQ1530R1	PFQ1554R1	PFQ719R1	PFQ749R1	**PFQ779R1**	PFQ1279R1
0/3,000 psi	PFQ727R1	PFQ243R1	PFQ1531R1	PFQ1555R1	**PFQ720R1**	PFQ750R1	PFQ780R1	PFQ1280R1
0/5,000 psi	PFQ728R1	PFQ244R1	PFQ1532R1	PFQ1556R1	**PFQ721R1**	PFQ751R1	PFQ781R1	PFQ1281R1
0/6,000 psi	PFQ346R1	PFQ246R1	-	-	PFQ784R1	PFQ785R1	PFQ789R1	PFQ1284R1
0/7,500 psi	PFQ347R1	PFQ247R1	-	-	PFQ786R1	PFQ886R1	-	-
0/10,000 psi	PFQ729R1	PFQ360R1	PFQ1533R1	PFQ1557R1	**PFQ722R1**	PFQ752R1	PFQ782R1	PFQ1282R1
0/15,000 psi	PFQ261R1	PFQ361R1	PFQ1534R1	PFQ1558R1	PFQ723R1	PFQ753R1	PFQ783R1	PFQ1283R1

Otros rangos de presión y tamaños de conexión disponibles bajo pedido.

Manómetro de Acero Inoxidable con llenado de Líquido, Manómetro de Acero Inoxidable sin Plomo con llenado de Líquido

Códigos de pedido para doble escala (los productos en negritas normalmente se mantienen en inventario en Norteamérica)

Tamaño de carátula	4" (100mm)							
Conexión	1/4" Inferior	1/4" Posterior	1/4" Inferior	1/4" Posterior	1/2" Inferior	1/2" Posterior	1/2" Inferior	1/2" Posterior
Mecanismo, zócalo y tubo Bourdon	Latón		Acero Inoxidable		Latón		Acero Inoxidable	
30" Hg Vac/kPa	**PFQ700**	PFQ730	**PFQ760**	PFQ1260	PFQ1234	PFQ1285	PFQ1535	PFQ1559
30"/0/15 psi/kPa	**PFQ701**	PFQ731	PFQ761	PFQ1261	PFQ1235	PFQ1286	PFQ1536	PFQ1560
30"/0/30 psi/kPa	**PFQ702**	PFQ732	**PFQ762**	PFQ1262	PFQ1236	PFQ1287	PFQ1537	PFQ1561
30"/0/60 psi/kPa	**PFQ703**	PFQ733	PFQ763	PFQ1263	PFQ1237	PFQ1288	PFQ1538	PFQ1562
30"/0/100 psi/kPa	**PFQ704**	PFQ734	PFQ764	PFQ1264	PFQ1238	PFQ1289	PFQ1539	PFQ1563
30"/0/150 psi/kPa	**PFQ705**	PFQ735	PFQ765	PFQ1265	PFQ1239	PFQ1290	PFQ1540	PFQ1564
30"/0/200 psi/kPa	**PFQ706**	PFQ736	PFQ766	PFQ1266	PFQ1240	PFQ1291	PFQ1541	PFQ1565
30"/0/300 psi/kPa	**PFQ707**	PFQ737	PFQ767	PFQ1267	PFQ1241	PFQ1292	PFQ1542	PFQ1566
0/15 psi/kPa	**PFQ708**	PFQ738	PFQ768	PFQ1268	PFQ1242	PFQ1293	PFQ1543	PFQ1567
0/30 psi/kPa	**PFQ709**	**PFQ739**	PFQ769	PFQ1269	PFQ1243	PFQ1294	PFQ1544	PFQ1568
0/60 psi/kPa	**PFQ710**	**PFQ740**	**PFQ770**	PFQ1270	PFQ1244	PFQ1295	PFQ1545	PFQ1569
0/100 psi/kPa	**PFQ711**	**PFQ741**	**PFQ771**	PFQ1271	**PFQ1245**	PFQ1296	**PFQ1546**	PFQ1570
0/160 psi/kPa	**PFQ712**	**PFQ742**	**PFQ772**	PFQ1272	**PFQ1246**	PFQ1298	**PFQ1547**	PFQ1571
0/200 psi/kPa	**PFQ713**	PFQ743	**PFQ773**	PFQ1273	PFQ1247	PFQ1524	**PFQ1548**	PFQ1572
0/300 psi/kPa	**PFQ714**	PFQ744	**PFQ774**	PFQ1274	**PFQ1248**	PFQ1525	**PFQ1549**	PFQ1573
0/400 psi/kPa	**PFQ715**	PFQ745	PFQ775	PFQ1275	PFQ1249	PFQ1526	PFQ1550	PFQ1574
0/600 psi/kPa	**PFQ716**	PFQ746	**PFQ776**	PFQ1276	**PFQ1250**	PFQ1527	PFQ1551	PFQ1575
0/1,000 psi/kPa	**PFQ724**	PFQ192	PFQ1528	PFQ1552	**PFQ717**	PFQ747	PFQ777	PFQ1277
0/1,500 psi/kPa	PFQ725	PFQ241	PFQ1529	PFQ1553	PFQ718	PFQ748	PFQ778	PFQ1278
0/2,000 psi/kPa	PFQ726	PFQ242	PFQ1530	PFQ1554	**PFQ719**	PFQ749	PFQ779	PFQ1279
0/3,000 psi/kPa	**PFQ727**	PFQ243	PFQ1531	**PFQ1555**	**PFQ720**	PFQ750	PFQ780	PFQ1280
0/5,000 psi/kPa	**PFQ728**	PFQ244	PFQ1532	PFQ1556	**PFQ721**	PFQ751	PFQ781	PFQ1281
0/6,000 psi/kPa	PFQ346	PFQ246	-	-	PFQ784	PFQ785	PFQ789	PFQ1284
0/7,500 psi/kPa	PFQ347	PFQ247	-	-	-	-	-	-
0/10,000 psi/kPa	**PFQ729**	PFQ360	PFQ1533	PFQ1557	**PFQ722**	PFQ752	PFQ782	PFQ1282
0/15,000 psi/kPa	PFQ261	PFQ361	PFQ1534	PFQ1558	**PFQ723**	PFQ753	PFQ783	PFQ1283

Otros rangos de presión y tamaños de conexión disponibles bajo pedido.

Manómetro de Acero Inoxidable con llenado de Líquido, Manómetro de Acero Inoxidable sin Plomo con llenado de Líquido


Códigos de pedido PFQ-LF (los productos en negritas normalmente se mantienen en inventario en Norteamérica)

Tamaño de carátula	4" (100mm)			
Conexión	1/4" Inferior	1/4" Posterior	1/2" Inferior	1/2" Posterior
Mecanismo, zócalo y tubo Bourdon	Latón sin plomo			
30" Hg Vac/kPa	PFQ700LF	PFQ730LF	PFQ1234LF	PFQ1285LF
30"/0/15 psi/kPa	PFQ701LF	PFQ731LF	PFQ1235LF	PFQ1286LF
30"/0/30 psi/kPa	PFQ702LF	PFQ732LF	PFQ1236LF	PFQ1287LF
30"/0/60 psi/kPa	PFQ703LF	PFQ733LF	PFQ1237LF	PFQ1288LF
30"/0/100 psi/kPa	PFQ704LF	PFQ734LF	PFQ1238LF	PFQ1289LF
30"/0/150 psi/kPa	PFQ705LF	PFQ735LF	PFQ1239LF	PFQ1290LF
30"/0/200 psi/kPa	PFQ706LF	PFQ736LF	PFQ1240LF	PFQ1291LF
30"/0/300 psi/kPa	PFQ707LF	PFQ737LF	PFQ1241LF	PFQ1292LF
0/15 psi/kPa	PFQ708LF	PFQ738LF	PFQ1242LF	PFQ1293LF
0/30 psi/kPa	**PFQ709LF**	PFQ739LF	PFQ1243LF	PFQ1294LF
0/60 psi/kPa	**PFQ710LF**	PFQ740LF	PFQ1244LF	PFQ1295LF
0/100 psi/kPa	**PFQ711LF**	PFQ741LF	PFQ1245LF	PFQ1296LF
0/160 psi/kPa	**PFQ712LF**	PFQ742LF	PFQ1246LF	PFQ1298LF
0/200 psi/kPa	**PFQ713LF**	PFQ743LF	PFQ1247LF	PFQ1524LF
0/300 psi/kPa	**PFQ714LF**	PFQ744LF	PFQ1248LF	PFQ1525LF
0/400 psi/kPa	PFQ715LF	PFQ745LF	PFQ1249LF	PFQ1526LF
0/600 psi/kPa	PFQ716LF	PFQ746LF	PFQ1250LF	PFQ1527LF
0/1,000 psi/kPa	PFQ724LF	PFQ192LF	PFQ717LF	PFQ747LF
0/1,500 psi/kPa	PFQ725LF	PFQ241LF	PFQ718LF	PFQ748LF
0/2,000 psi/kPa	PFQ726LF	PFQ242LF	PFQ719LF	PFQ749LF
0/3,000 psi/kPa	PFQ727LF	PFQ243LF	PFQ720LF	PFQ750LF
0/5,000 psi/kPa	PFQ728LF	PFQ244LF	PFQ721LF	PFQ751LF
0/6,000 psi/kPa	PFQ346LF	PFQ246LF	PFQ784LF	PFQ785LF
0/7,500 psi/kPa	PFQ347LF	PFQ247LF	PFQ786LF	PFQ886LF
0/10,000 psi/kPa	PFQ729LF	PFQ360LF	PFQ722LF	PFQ752LF
0/15,000 psi/kPa	PFQ261LF	PFQ361LF	PFQ723LF	PFQ753LF


Otros rangos de presión y tamaños de conexión disponibles bajo pedido.

Manómetro de Acero Inoxidable con llenado de Líquido, Manómetro de Acero Inoxidable sin Plomo con llenado de Líquido


Conexión posterior de 1.5” con brida frontal y abrazadera en U

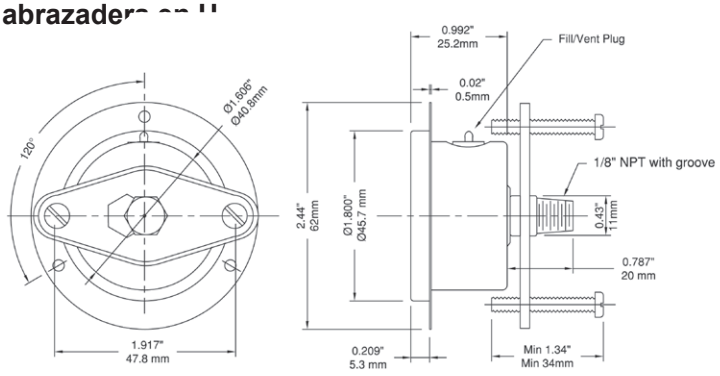


Conexión inferior de 2”

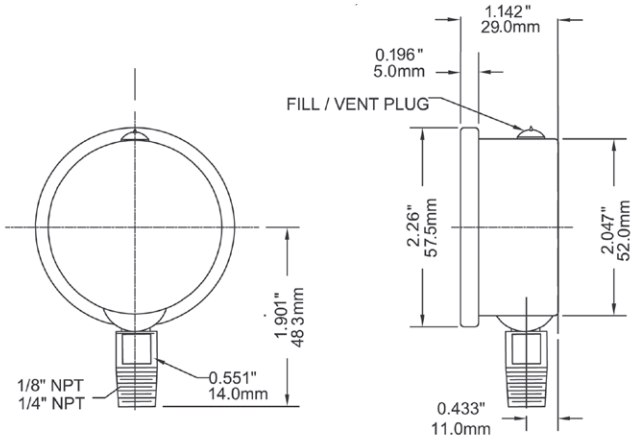


Conexión posterior de 2.5” con brida frontal

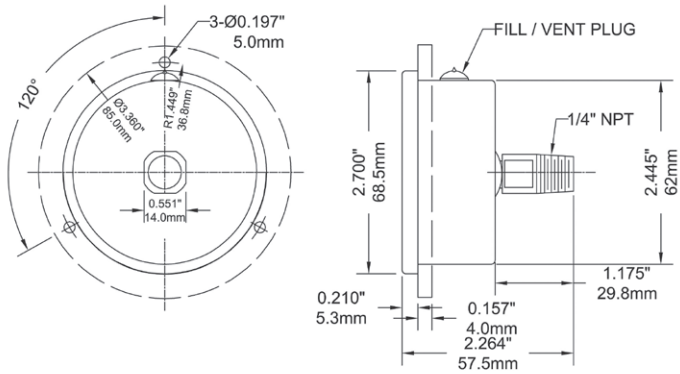

Conexión posterior de 2.5” con abrazadera en U

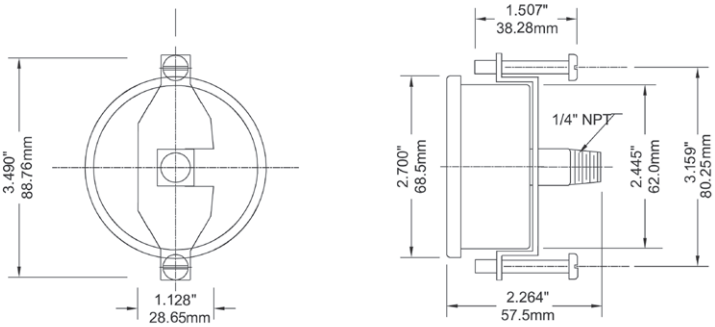


Conexión inferior SAE de 2.5”

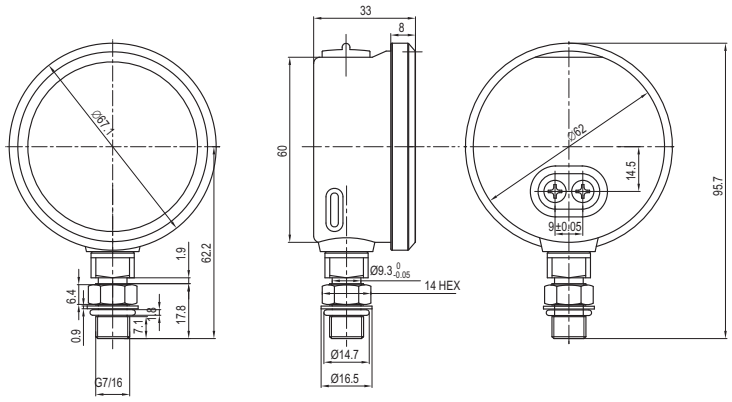

Dimensiones en mm

Conexión posterior de 4” con brida frontal

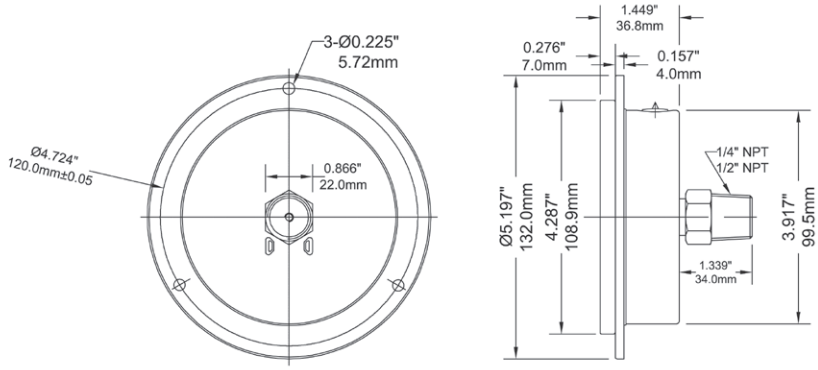

Manómetro de Acero Inoxidable con llenado de Líquido, Manómetro de Acero Inoxidable sin Plomo con llenado de Líquido

Códigos de ingeniería

NÚMERO DE PARTE DE INGENIERÍA PFQ		P F Q -		-		-		-		-		-		-	
TAMAÑO DE LA CARÁTULA	1.5” (40 mm)		1 5												
	2.0” (50 mm)		2 0												
	2.5” (63 mm)		2 5												
	4” (100 mm)		4 0												
ESCALA Y RANGO DE PRESIÓN	Consultar los rangos de presión				# # #										
MATERIAL DE LA CAJA	Acero inoxidable 304						S								
	Acero inoxidable 316						S S								
COMPONENTES EN CONTACTO CON EL FLUIDO	Latón / bronce								B R						
	316L								S S						
TAMAÑO DE LA CONEXIÓN AL PROCESO	1/4”										N 4				
	3/8”										N 3				
	1/2”										N 2				
	7/16”-20 SAE										S 7				
TIPO DE CONEXIÓN AL PROCESO	NPT											N			
	SAE											S			
	BSPP (G), paralelo											G			
	BSPT (R), cónico											R			
	BSPT (espiga)											B			
	M14 × 1.5											M 4			
	M20 × 1.5											M 2			
UBICACIÓN DE LA CONEXIÓN AL PROCESO	Inferior, vástago												B		
	Posterior central												C B		
	12 en punto												1 2		
	3 en punto												3		
	6 en punto												6		
	9 en punto												9		
PRECISIÓN %	1.5													H	
	2.5													D	
OPCIONES, EN ORDEN ALFANUMÉRICO	Llenado con glicerina (grado alimenticio)														G F
	Llenado con mezcla de agua y glicerina														G W
	Llenado con silicona														S F
	Llenado con silicona para bajas temperaturas														S T
	Llenado con Fluorolube														F O
	Llenado con halocarbono														H F
	Caja seca														D R Y
	Lente de policarbonato														P L
	Lente de vidrio														G L
	Vidrio de seguridad laminado														S G
	Lente a presión														S I
	Brida frontal														F F
	Brida posterior														B F
	Abrazadera en U														U C
	Anillo pulido de acero inoxidable 316														6 R
	Tornillo restrictor														R S
	Orificio restringido														R O
	Sin tornillo restrictor / orificio restringido														N R
	Mecanismo de acero inoxidable 316														M S
	Escala con marcado EN 837														E N
	Escala con marcado ASME B40.100														A S
	Funda protectora de caucho														P B
	Carátula personalizada, sencilla														C 1
	Carátula personalizada, compleja														C 2
	Carátula Winbright reflectante, amarillo verdoso fluorescente														W B Y G
	Carátula Winbright reflectante, amarilla fluorescente														W B Y
	Carátula Winbright amarilla fluorescente														W B F Y
	Carátula Winbright naranja reflectante														W B O
	Carátula Winbright blanca reflectante														W B W
	Carátula Winbright blanca fosforescente														W B G
	Aguja ajustable de máximo														M A X
	Aguja ajustable de mínimo														M I N
	Aguja de referencia roja														R S P
	Cumple con RoHS														R
	Sin plomo, cumple con NSF 61/372														L F
	Cumple con NACE														N
	STABILIZR®														Z R
	Especial														Z # # #